LOEWE OPTA

„Luna" 2741 W „Luna-Box" 2742 W „Luna-Phono" 2743 W

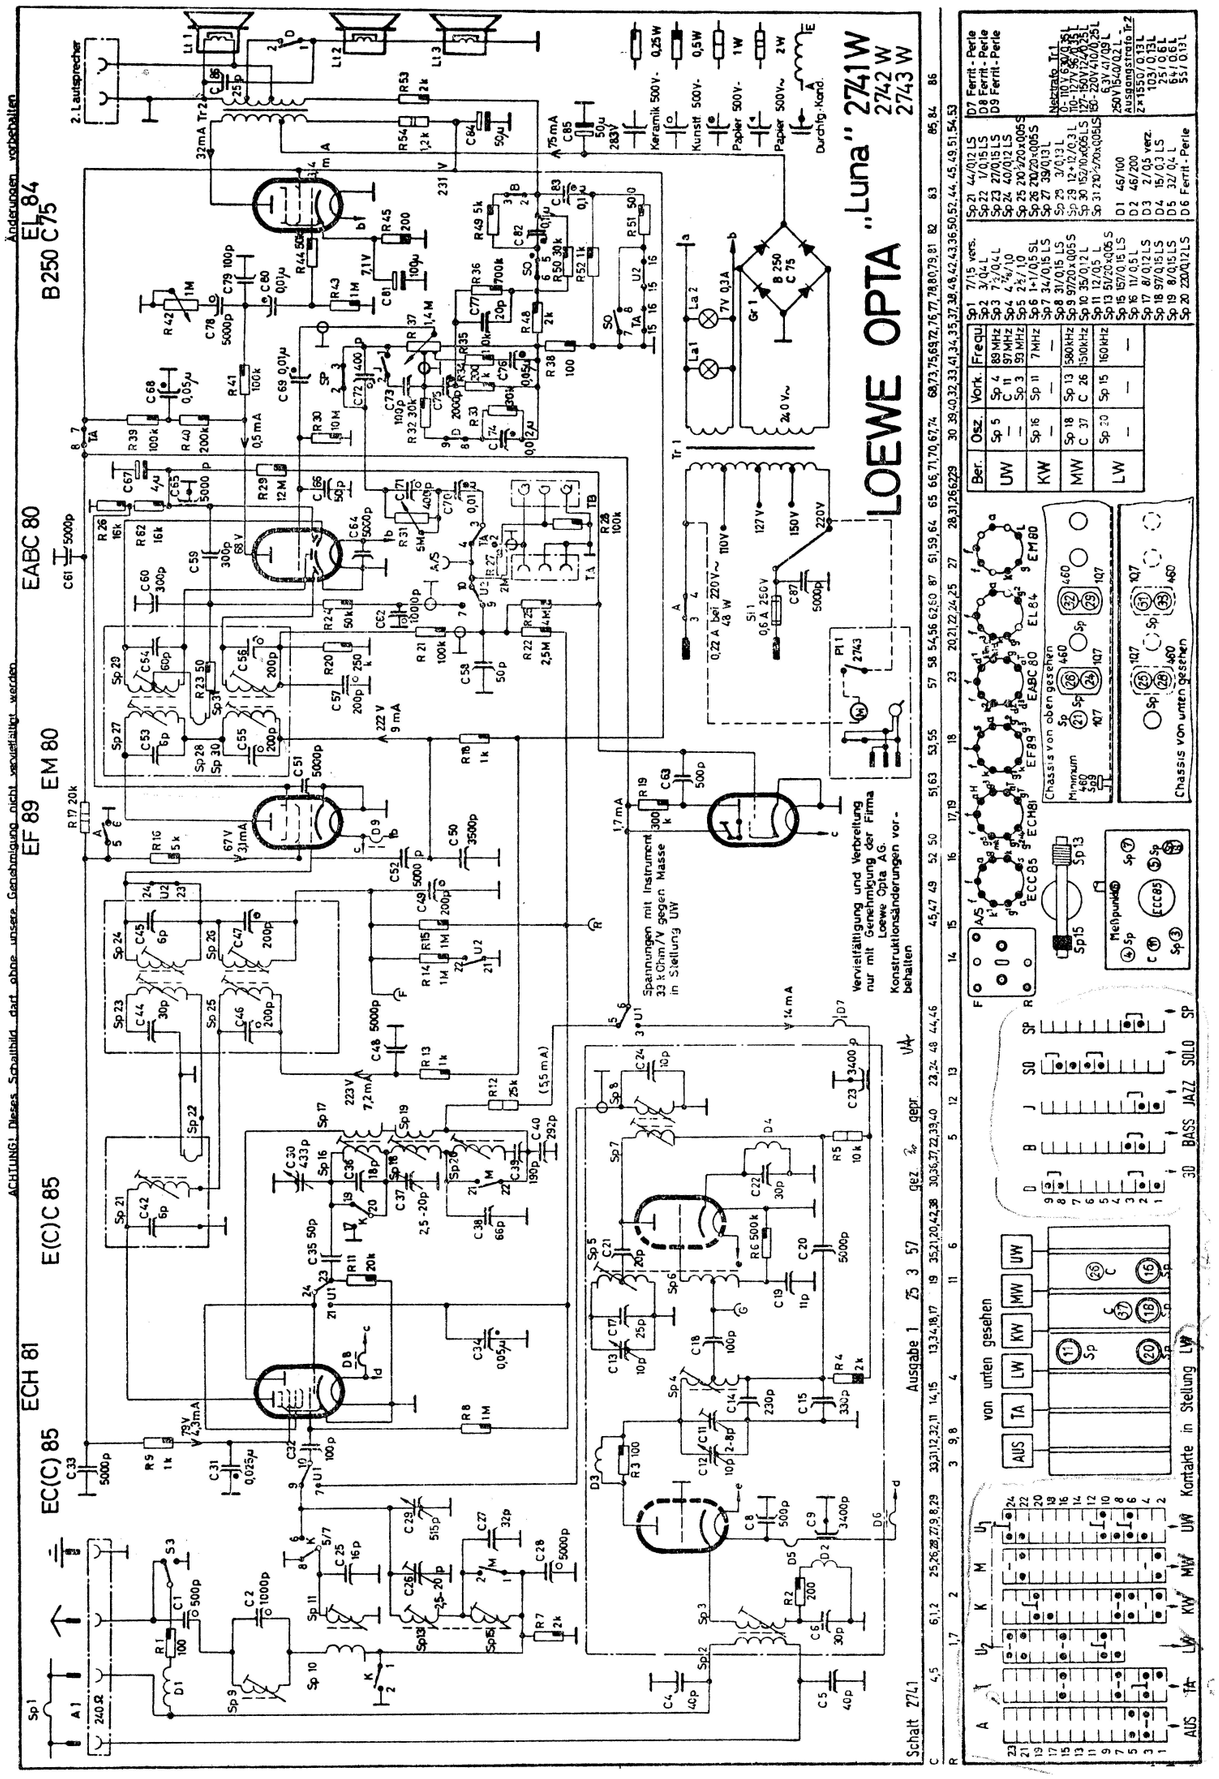
LOEWE OPTA „Luna" 2741 W 2742 W 2743 W
EABC 80
EF 89
EM 80
EL 84
B 250 C 75
E(C)C 85
ECH 81
Schalt 2741
Ausgabe 1 25 3 57
Chassis von oben gesehen
Chassis von unten gesehen
von unten gesehen
AUS TA LW KW MW UW Kontakte in Stellung LW
Netztrafo Tr1
Ausgangstrafo Tr2
Sp 1 7/15 vers.
Sp 2 3/0,4 L
Sp 3 7½/0,4 L
Sp 4 4"/10
Sp 5 2½/10
Sp 6 3,4/0,15 SL
Sp 7 3,4/0,15 LS
Sp 8 3½/0,15 LS
Sp 9 97/20x0,05 S
Sp 10 35/0,12 L
Sp 11 12/0,5 L
Sp 13 5801Hz
Sp 15 160 kHz
Sp 17 40/0,12 LS
Sp 18 8/0,15 LS
Sp 20 230/0,12 LS
Sp 21 44/0,12 LS
Sp 22 1/0,15 LS
Sp 23 27/0,15 LS
Sp 24 40/0,12 LS
Sp 25 210/20x0,05 S
Sp 26 230/20x0,05 S
Sp 27 3½/0,13 L
Sp 28 12+12/0,3 L
Sp 30 152/100x0,06 LS
Sp 31 210/20x0,05 LS
D1 46/100
D2 46/200
D3 2/0,5 verz.
D4 15/0,2 LS
D5 15/0,2 LS
D6 Ferrit - Perle
D7 Ferrit - Perle
D8 Ferrit - Perle
D9 Ferrit - Perle
Ber. Osz. Vork. Frequ
UW Sp 5 — —
Sp 4 88 MHz
C 11 97 MHz
Sp 3 91 MHz
KW Sp 16 — —
Sp 11 7 MHz
MW Sp 18 1500 kHz
C 37 C 26 1500 kHz
LW Sp 20 Sp 15 160 kHz
Verwendung und Verbreitung nur mit Genehmigung der Firma Loewe Opta AG.
Konstruktionsänderungen vorbehalten
Änderungen vorbehalten
ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.